

ET GROUP[®]
DOORS & SYSTEMS



2026

collection
ALU DOORS
PARTITION SYSTEMS

ЗМІСТ

Возможности перегородок ALUDOORS	стр. [3]
Производство с сохранением природы	стр. [4]
Линейная перегородка с распашными дверями	стр. [6]
Линейная перегородка с распашными дверями и фальш-фрамугой	стр. [8]
Линейная перегородка с вертикальным расположением ручки	стр. [10]
Г-образная перегородка с распашными дверями	стр. [13]
С-образная перегородка с распашными дверями	стр. [14]
С-образная перегородка с шпонированными распашными дверями	стр. [16]
О-образная перегородка с щитовыми распашными дверями	стр. [18]
Варианты дверей с перегородками	стр. [20]
Варианты ручек и типов запирания	стр. [21]
Узлы соединения элементов перегородок	стр. [22]
Техническая информация	стр. [26]
Варианты отделки	стр. [27]

ВОЗМОЖНОСТИ

ПЕРЕГОРОДОК ALUDOORS



Дизайнерские перегородки

Элегантный вид стеклянных перегородок позволяет воплощать дизайнерские проекты как современных офисов, торговых центров, так и частных домов и апартаментов.



С распашными дверьми

Перегородки используются с распашными дверями ALUDOORS, которые могут быть стеклянными или с МДФ отделкой.



С щитовым полотном

Стеклянные перегородки ALUDOORS можно комбинировать с щитовыми окрашенными или шпонированными дверями с алюминиевым профилем по периметру.



Сертифицированная продукция

Продукция имеет сертификат соответствия ДСТУ, ISO9001 : 2015 IDT, а также сертификат соответствия физико-механическим показателям EN 1192 : 2013



Возможность запирания

При использовании перегородок вместе с распашными дверями есть возможность запирания дверей knob WC с одной стороны, или ключом с обеих сторон.



Бесшумные магнитные замки

Для фиксации распашных дверей используются магнитные замки ACB итальянского производства, что обеспечивает бесшумность запирания и надежность.



Звукоизоляция помещения

Конструкция стеклянных перегородок с распашными дверьми обеспечивает звукоизоляцию помещения до 36 dB.



Гарантия 2 года

На все стеклянные перегородки предоставляется 2-летняя гарантия от производителя.




производство с сохранением природы


Производство с сохранением природы означает соблюдение правил охраны окружающей среды и природных ресурсов в соответствии с нормами социально-экономической политики. Группа компаний ET GROUP осуществляет деятельность в соответствии с европейскими нормами UNI EN ISO 9001 по качеству и UNI EN ISO 14001 по охране окружающей среды, что свидетельствует о добровольном желании руководства компании осуществлять свою деятельность без ущерба для окружающей среды.

Экологическая политика прослеживается в соблюдении определенных производственных процессов, а также во вторичной переработке производственных остатков.

Все это вместе с производственными установками по очистке, фильтрации и переработке делают весь производственный процесс безопасным и экологически безвредным.

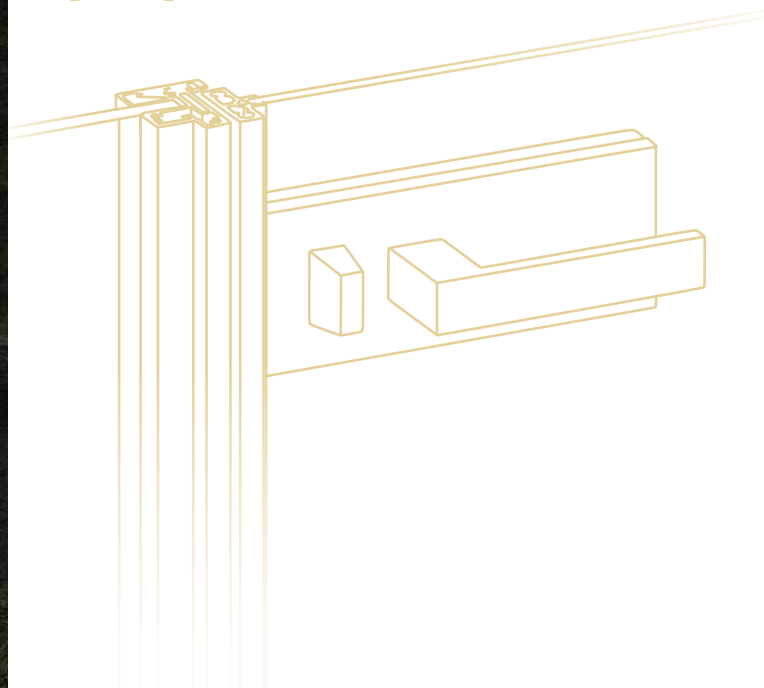







Линейная перегородка с распашными дверьми

Линейная перегородка — идеальное решение для создания открытых пространств без капитальных стен. Она выполнена на клеммном профиле с дверью ALUDOORS и отличается современным дизайном. Изящный клеммный профиль для стекла и профиль двери создают воздушный дизайн. Перегородка также имеет достаточную шумоизоляцию и магнитные замки для надежности и комфортного использования.

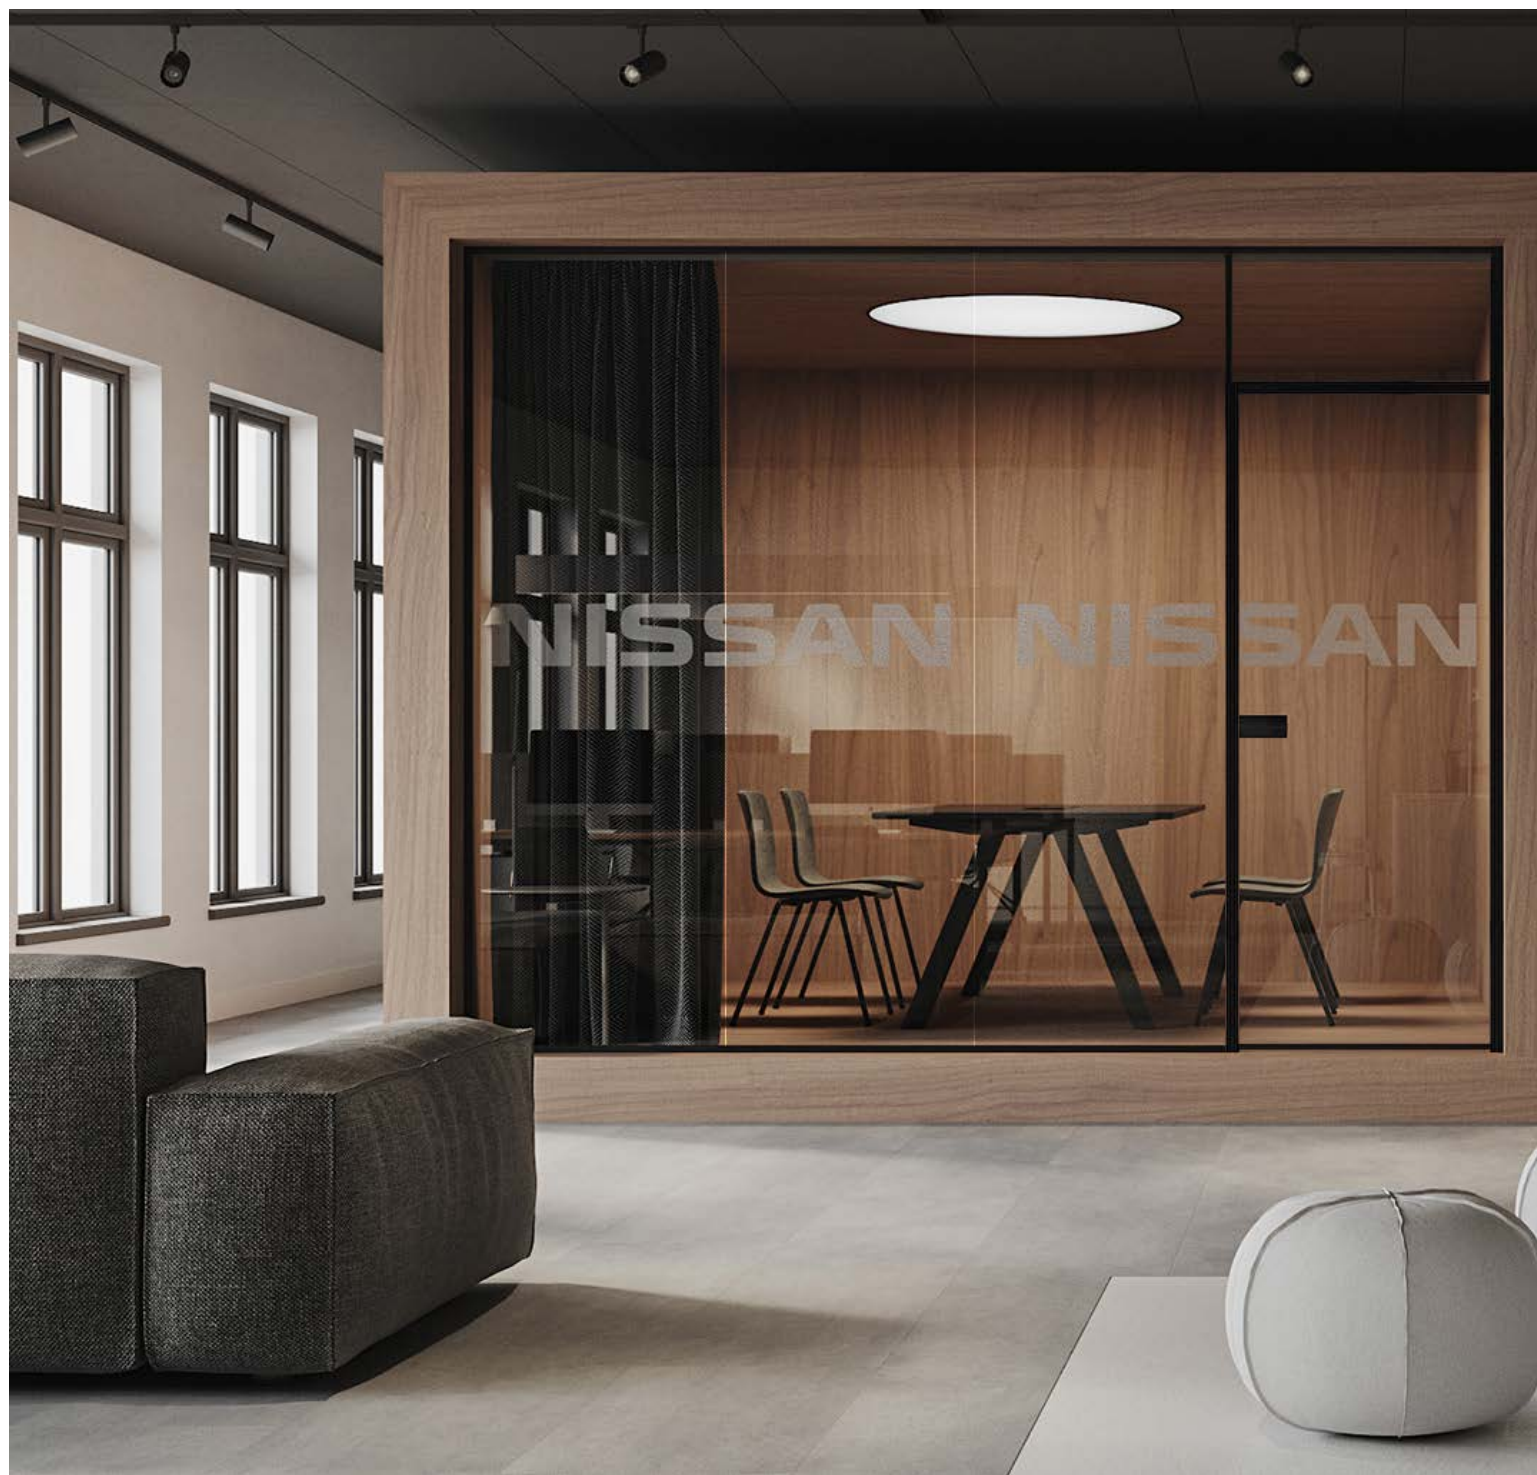




Линейная перегородка
с распашными дверьми
и фальш фрамугой

Фальш фрамуга придает легкость конструкции и делает дверь визуально выше. А пескоструйное нанесение логотипа расширяет возможности дизайна.






Линейная перегородка
с вертикальным
расположением ручки

Если требуется возможность запираания двери на ключ, то возможно вертикальное расположение ручки, что не вредит дизайну и добавляет функциональности.






Г-образная перегородка
с распашными дверьми

Г-образная перегородка - это идеальное решение для создания угловых зон в вашем помещении, например таких как кухня, что визуально не уменьшает пространство. Лаконичный вид перегородки с дверью под потолок (максимально до 2600мм) помогает создавать современные проекты с открытым пространством.






С-образная перегородка
с распашными дверьми

С-образная перегородка - предназначена для создания отдельной комнаты в большом помещении, примыкающей к одной стене. Это идеальное решение для создания переговорной комнаты или open space зоны, где требуется дополнительная конфиденциальность и разделение пространства.






С-образная перегородка
с распашными дверьми

С-образная перегородка со шпонированными дверьми и ручкой скобой объединяет цветочные дизайнерские решения, использованные в интерьере, и создает целостный вид.

А бесшумное закрытие дверей, обеспеченное мощными магнитами, подарит приятный опыт ежедневного использования продукции AluDoors.



О-образная перегородка
с распашными дверьми



О-образная перегородка - позволяет создать комнату внутри большого помещения, не нарушая дизайна интерьера. Перегородка может быть использована, например, для создания конференц-зала в зоне ковроирования, не уменьшая ощущение свободы и пространства.



ALUDOORS®
doors & systems

Варианты дверей ALUDOORS
с перегородками



Стыковка дверного короба со стеклом



Стыковка дверного короба со стеклом



Распашные двери профиль ALU 1



Распашные двери профиль ALU 2




Стыковка короба с клеммным профилем



Стыковка короба с клеммным профилем



Горизонтальная ручка под замок AGB Vitra

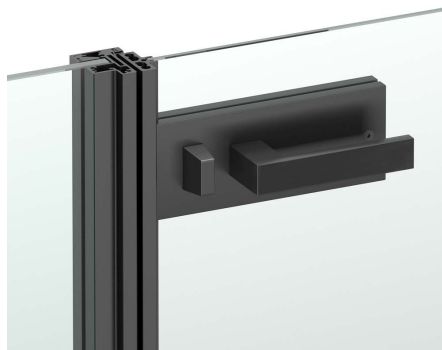


Горизонтальная ручка под замок WC



Горизонтальная ручка под замок с цилиндром




Вертикальная ручка под замок AGB Polaris

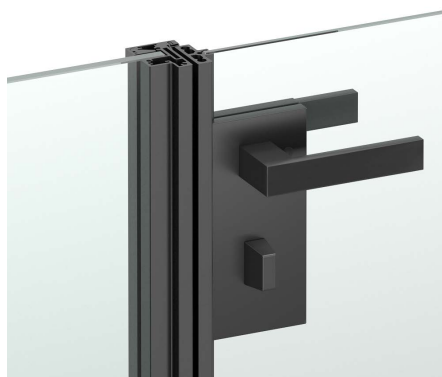


Вертикальная ручка под замок WC




Вертикальная ручка под замок с цилиндром

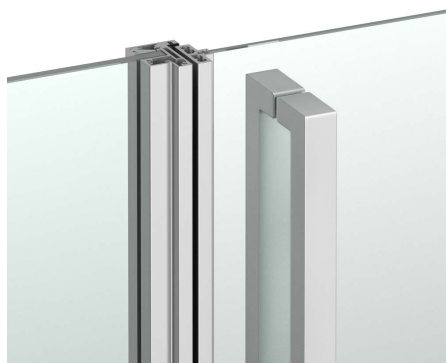

Стеклянные двери с ручкой скобой и магнитом

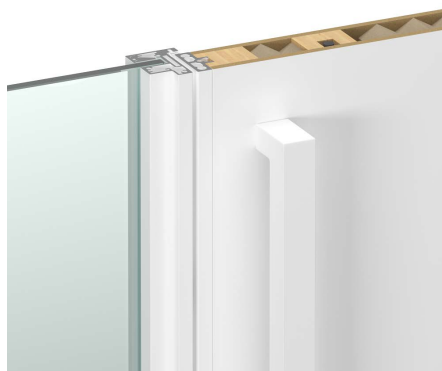

Щитовые двери с ручкой скобой и магнитом

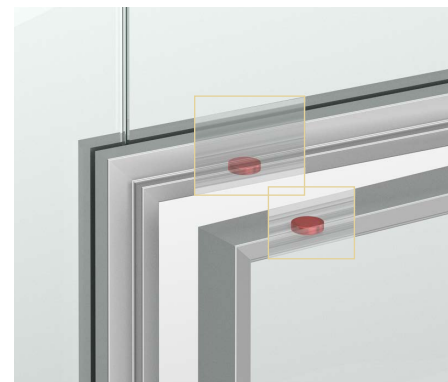

Крепление магнитов в коробке и полотне



Узлы соединения элементов перегородок



Узел углового соедине-
ния перегородок



Узел углового соедине-
ния перегородок

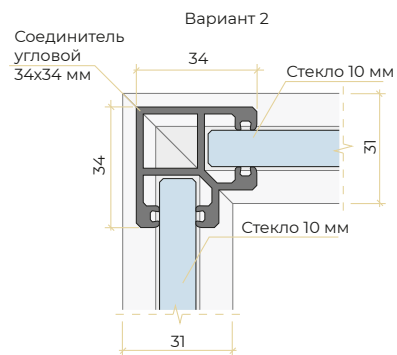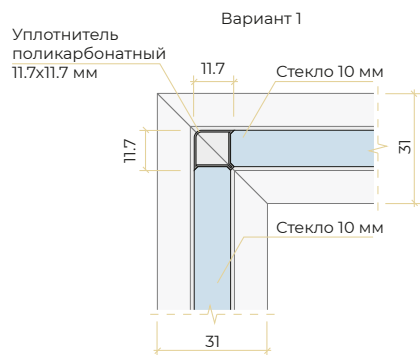




Узел соединения стекла в перегородках
H-образным профилем




Узел соединения стекла в перегородках
с поликарбонатным уплотнителем

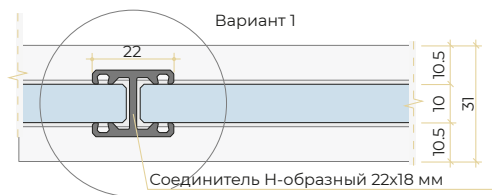


Узлы соединения элементов перегородок



Узел крепления дверной коробки
и стены T-образным профилем



Узел крепления дверной коробки
и стены угловым профилем

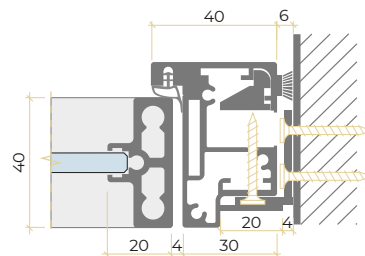

Узлы соединения
элементов перегородок




Узел крепления клеммного
профиля и стены



Шпросы объемные
размер 20x10мм




Молдинги
размер 20x2мм

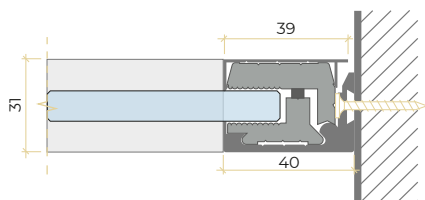



Техническая информация

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ

Расположение дверей Alu 1
между стеной и перегородкой

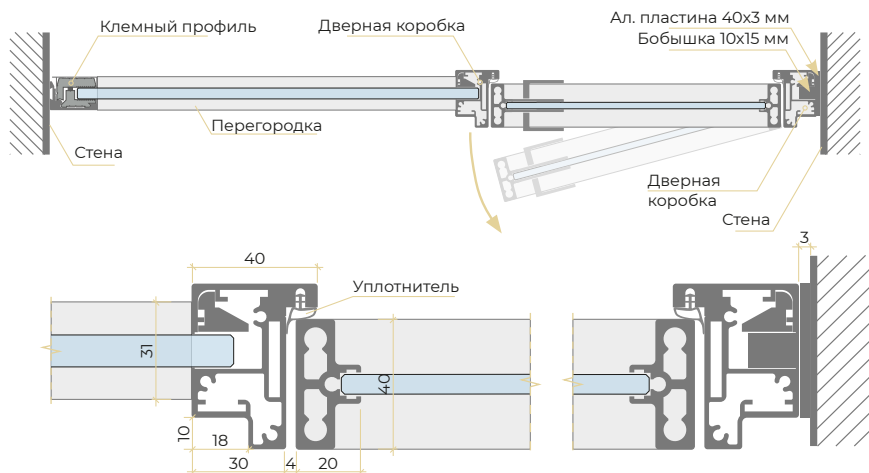

Расположение дверей Alu 2
между перегородками

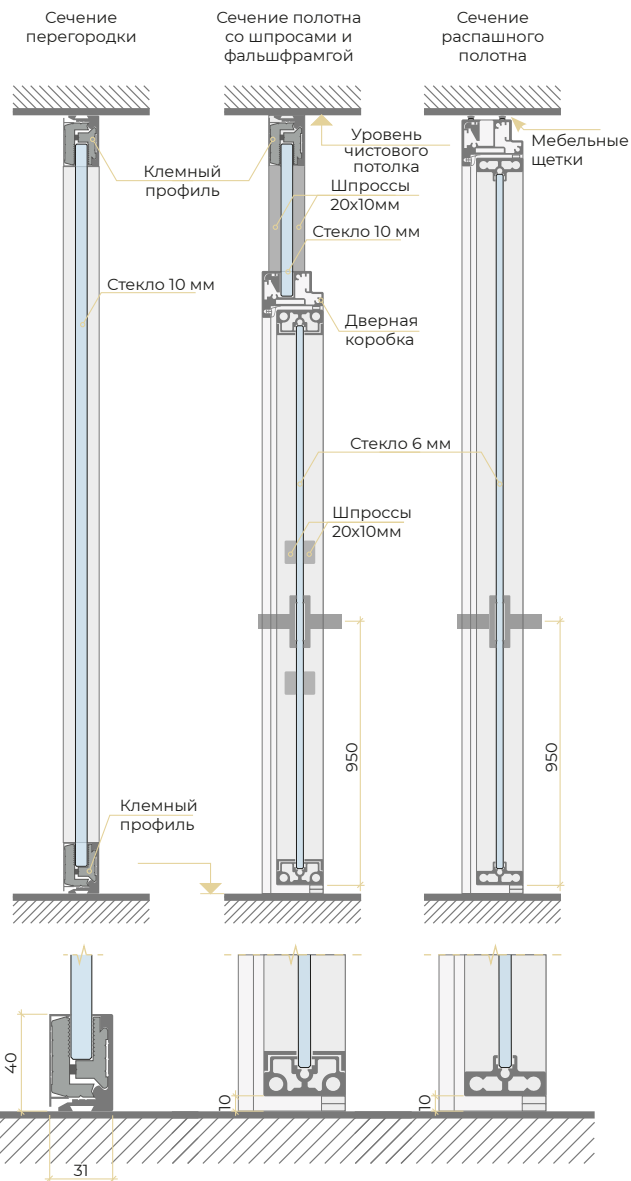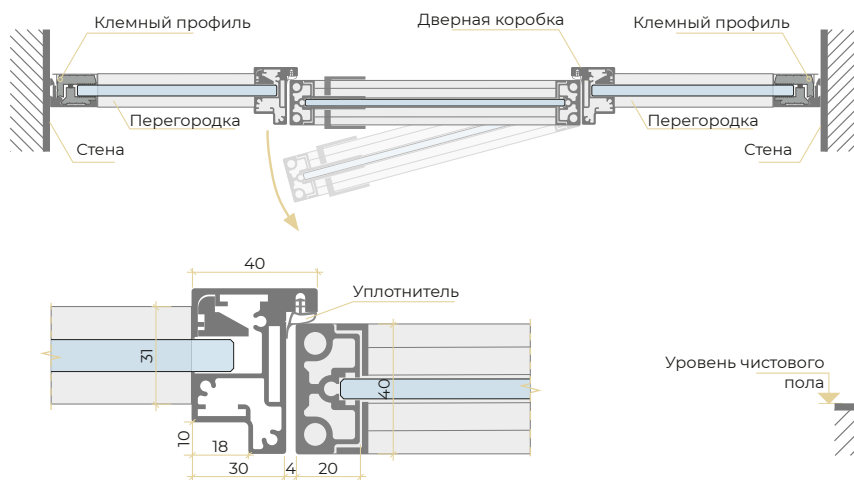

Покраска профиля



Anodized



White



Black



Bronze




Brown



Graphite

Стекло прозрачное 6/8/10 мм

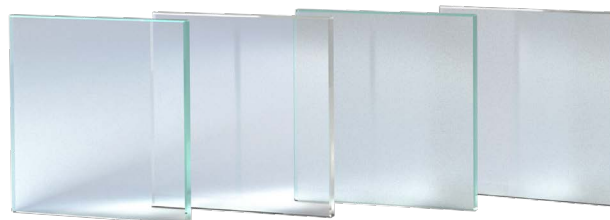

Обычное

Diamond

Обычное
сатин

Diamond
сатин

Стекло тонированное в массе 6/8/10 мм



Графит

Бронза

Графит
сатин

Бронза
сатин

Стекло триплекс 4+4 мм



Обычный
«молочный»

Diamond
«молочный»

Обычный
«черный»

Варианты дверных ручек

только под заказ



Ручка R1 с круглым knobом под замок WC



Ручка R2 с круглым knobом под замок WC



Ручка R3 с круглым knobом под замок WC



Ручка R4 с круглым knobом под замок WC




Ручка R5 с круглым knobом под замок WC



Ручка R6 с квадратным knobом под замок WC

1. Сделайте разметку для будущей перегородки на полу, потолке и стене. Чтобы верхняя и нижняя линии случайно не оказались в разных плоскостях, проверьте их строительным отвесом.

На рисунке показаны основные элементы клеммного профиля.

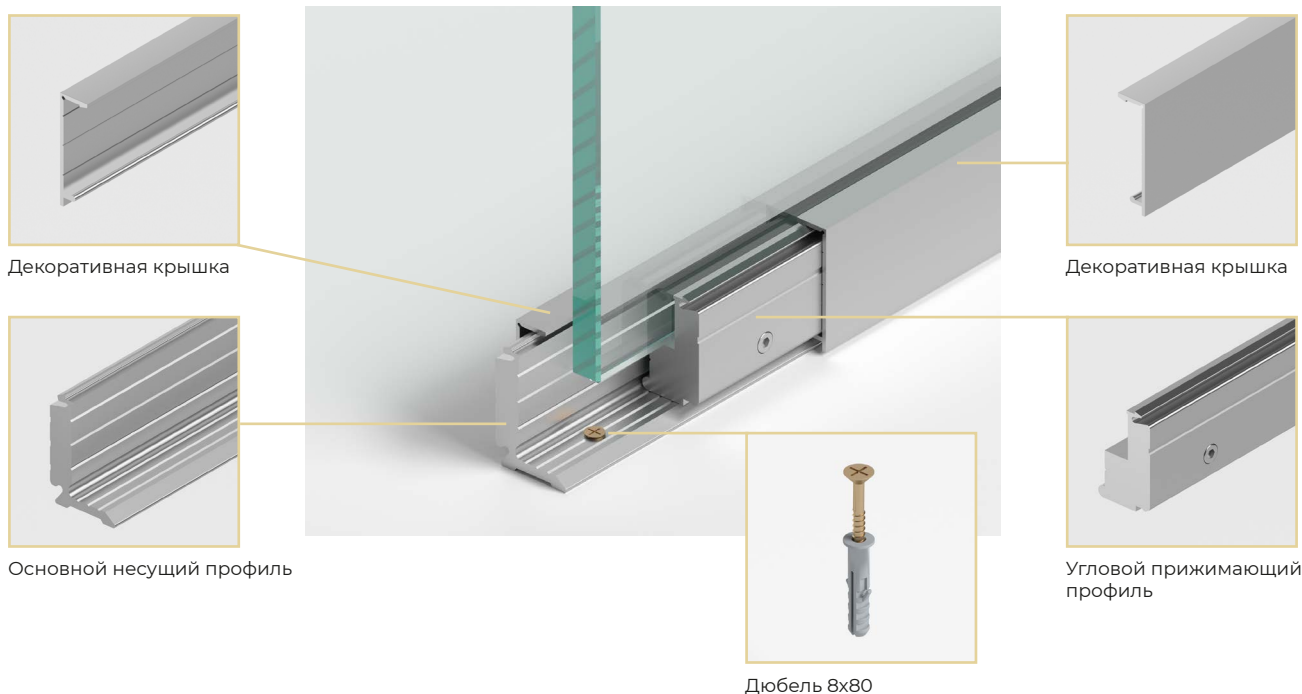

2. После этого приступайте к установке основного несущего профиля. Профиль прикрутите в соответствии с линиями разметки. Для фиксации основного профиля важно использовать правильный вид креплений для соответствующих стен: дюбель-гвозди для бетонных и кирпичных стен; спец крепления для газоблока; спец крепления для гипсокартона (дюбель-гвозди и спец. крепления в комплект поставки изделия не входят). Под профилями рекомендуется проклеивать резиновые подкладки. Это отличный шумоизолятор, а также подушки безопасности для перегородки, если здание даст усадку.

3. С помощью винта прикрутите к основному профилю угловые прижимы. На каждый метр ширины перегородки установите по 2 таких угольника сверху и снизу. Угловые прижимы прикручивать не до конца.

4. Следующий этап – крепление стационарной стеклянной панели перегородки. Установите стекло в нижние угловые прижимы, а затем верхние (и боковые). Отрегулируйте высоту и наклон стекла. Зажмите стекло, закрутив шестигранным винты в угловых прижимах до упора.

5. После монтажа одной стеклянной панели к стене, потолку и полу монтируется дверной короб. Дверной блок поставляется в собранном виде с установленным полотном и временной нижней перемычкой. Фиксация профиля короба на стекле осуществляется закручиванием внутреннего поджимного клинообразного профиля (под уплотнителем короба есть отверстия для шестигранника).

6. Установив короб двери, устанавливается вторая стеклянная панель, проводится регулировка зазоров и фиксация стекла. Внимание, окончательную жесткую фиксацию проводить после проверки лазерным уровнем (или отвесом) правильности установки дверного блока: стойковый профиль короба должен быть выставлен идеально вертикально.

7. Перегородка готова. Осталось установить декоративные накладки. Они замыкаются на основной несущий профиль с одной стороны и на угловые прижимы с другой. Декоративные накладки поставляются большей длины и должны подрезаться в нужный размер перед окончательной установкой.

8. Шросы (перемычки) на стекло 10 мм так же, как и декоративные накладки, прирезаются и клеятся на двусторонний скотч после монтажа стекла.

Зажимной профиль короба



